f. Gashaizungsanlage montiert 4.-9.12.1980

SCHALTUHR

Typenreihe LS v35

Nr. 529309

BEDIENUNGSANLEITUNG

VEB Uhrenwerk Glashütte im VEB Kombinat Mikroelektronik

Betriebsteil FV

DDR 9202 Frauenstein/Erzgeb.

zu ERg. 4602 v. 8.1.87

PG4 Elektro-Anlaganban Pirna

f. Gashaizungsanlage montiert 4.-9.12.1980

SCHALTUHR

Typenreihe LS v35

Nr. 529309

BEDIENUNGSANLEITUNG

VEB Uhrenwerk Glashütte im VEB Kombinat Mikroelektronik

Betriebsteil FV

DDR 9202 Frauenstein/Erzgeb.

zu ERg. 4602 v. 8.1.81

PG4 Elaktro-Anlaganban Pirna

1. Inbetriebnahme der Uhr

Die am Gehäuse befindliche Plombenschraube ist zu lösen, wodurch das Gehäuseoberteil nach oben aufgeklappt und nach rechts aus den Scharnieren gezogen werden
kann. Danach ist der Klemmendeckel durch Abschrauben der darauf befindlichen
Plombenschraube ebenfalls abzunehmen. Das Gehäuseunterteil mit dem Uhrwerk
wird dann an die Zählertafel befestigt. Zu diesem Zweck ist die obere Aufhängeöse
am Unterteil durch Lockern (nicht herausschrauben!) der Zylinderschraube M 3 x 5
senkrecht zu stellen. Dann ist die Schraube wieder fest anzuziehen. Das Uhrwerk
setzt sich in Gang, wenn die auf der Schutzkappe des Gangreglers befindliche
Arretierscheibe auf "start" gestellt wird.

2. Anschluß der Uhr

Das Anschließen der Uhr hat nach dem im Klemmendeckel befindlichen Schaltbild zu erfolgen.

3. Festlegung der Schaltzeit

Auf der 24-Stunden-Zeitscheibe befinden sich die Schaltreiter, mit denen das gewünschte Schaltprogramm durchgeführt werden kann. Zu diesem Zweck sind die Schaltreiter entsprechend zu verstellen. Es ist zu beachten, das die Zeitscheibe nur in Pfeilrichtung durchgedreht wird, wobei darauf gesehen werden muß, daß der Einschaltreiter die am Schalter befindlichen Kontakte schließt und der Ausschaltreiter die Kontakte öffnet. Sollte die eingestellte Schaltung mit dem Programm nicht übereinstimmen, so ist durch Betätigung des Schalthebels von Hand eine weitere Schaltung durchzuführen.

Sind mehrere Schaltungen innerhalb von 24 Stunden gewünscht, so müssen entsprechend mehr Reiter angebracht werden. Es ist zu beachten, daß zwischen den einzelnen Schaltpunkten eine Zeitspanne von 60 Minuten nicht unterschritten werden darf, da sonst der Schaltvorgang versagt.

Auf der linken Seite der Uhrenplatte befinden sich noch zwei zusätzliche Schaltreiter.

Besonderheiten für Schaltuhren mit Reiterverstellung von außen:

Die beiden an der 24-Stunden-Zeitscheibe befestigten Reiter dienen lediglich zur Begrenzung einer etwa vorgeschriebenen Stromentnahmezeit. Die dazwischen liegenden verstellbaren Schaltreiter werden auf die gewünschte Ein- bzw. Ausschaltzeit verstellt.

Die verstellbaren Schaltreiter können im plombierten Zustand der Uhr von außen durch leichten Druck auf den Rändelknopf (inmitten der Glasscheibe) und gleichzeitiges Rechts- bzw. Linksdrehen auf die gewünschte Ein- bzw. Ausschaltzeit verstellt werden.


4. Zeiteinstellung

Die 24-Stunden-Zeitscheibe wird nach der Uhrzeit eingerichtet. Dabei ist wiederum zu beachten, daß die Zeitscheibe nur in Pfeilrichtung bewegt wird. Das kleine Zifferblatt kann zur Kontrolle gleichfalls eingestellt werden. Wird nach einiger Zeit die Gangabweichung zu groß, so kann die Uhr durch Verstellen der auf dem Gangregler befindlichen Regulierscheibe nachreguliert werden. Diese wird beim Voreilen nach —, beim Nachbleiben nach + gerückt.

5. Wiederingangsetzen der Uhr

Bei einem Stromausfall von mehr als 50 Stunden läuft die Feder des Werkes völlig ab und die Uhr bleibt stehen. Bei Wiedereinsetzen der Spannung zieht der Motor das Uhrwerk selbsttätig auf. Nach einigen Minuten ist die Uhr soweit aufgezogen, daß das Werk wieder in Gang gesetzt werden kann. Das geschieht, indem die auf der Gangregler-Schutzkappe befindliche Scheibe erst auf "stop" und anschließend wieder auf "start" gerückt wird. Nun ist die Uhrzeit erneut einzustellen.

Maßbild

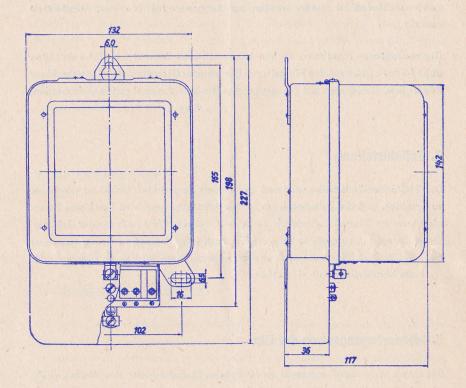

GARANTIESCHEIN

Für diese Präzisionsschaltuhr

an der Gasheizungsanlage

Type

LSv3S

, Uhren-Nr.

529309

gewähren wir eine Zusatzgarantie von 6 Monaten.

Der Gesamtgarantiezeitraum beträgt damit 12 Monate ab Verkaufstag. Wir garantieren, daß Beschaffenheit und Zuverlässigkeit des Erzeugnisses den Vorschriften des ASMW entsprechen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden durch unsachgemäße Behandlung und fremden Eingriff. Schäden, die auf Einwirkung von Feuchtigkeit zurückzuführen sind, unterliegen nicht unserer Garantieverpflichtung.

Im Rahmen der Zusatzgarantie gewähren wir nur kostenlose Nachbesserung.

Garantieansprüche sind mit Vorlage des Garantiescheines sofort unter Angabe des Mangels bei uns geltend zu machen. Unberechtigte Reklamationen werden als kostenpflichtige Reparaturen behandelt.

ACHTUNG!

Bei Postsendungen ist der mitgelieferte Aufbewahrungskarton ohne weitere Außenverpakung unzureichend.

Garantieleistungen werden bei derartiger Verpackung des Gerätes nicht anerkannt.

VEB UHRENWERK GLASHUTTE

im VEB Kombinat Mikroelektronik Betriebsteil F V

DDR 9202 Frauenstein/Erzgeb.

Am Sandberg 40

Vorgenannte Schaltuhr wurde dem Käufer ausgehändigt

am 9

9. 12.80

PGH

83 Pi

Halfe 5 a

Stempel und Unterschrift der Verkaufsstelle